


1 Typenschlüssel

Benutzen Sie den Typenschlüssel zur Produktidentifizierung, nicht für den Bestellprozess, da nicht all theoretisch möglichen Merkmal-Kombinationen umsetzbar sind.

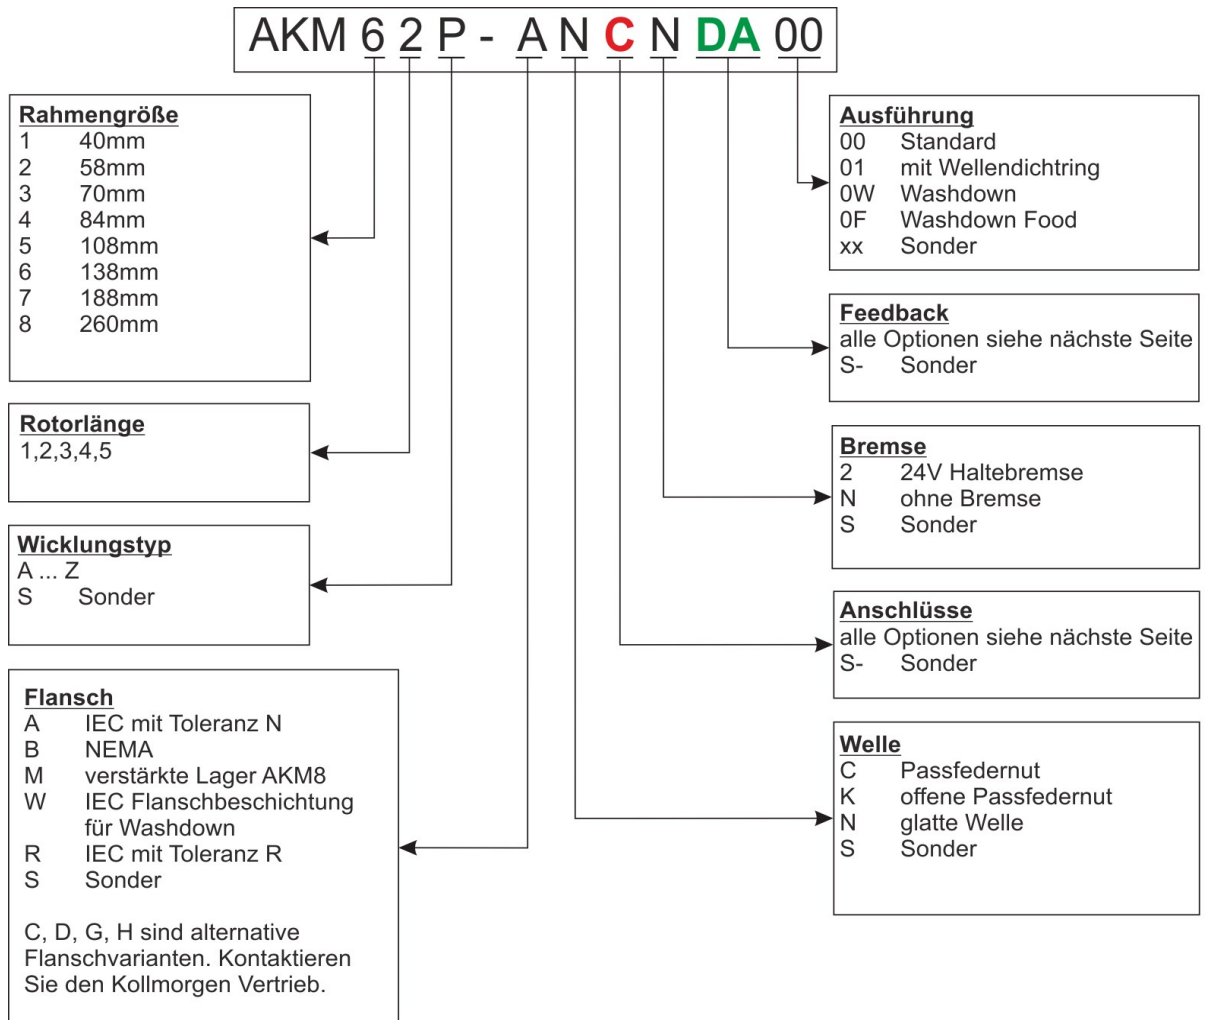

1.1 Anschluss Optionen (C)

Die technische Beschreibung der diversen Stecker finden Sie im Produkt Wiki ([Gegenstecker](#)).

Anschluss Beschreibung

Steckertyp	Verwendung*	Kontakte Power/Signal	max. Strom [A] Power/Signal	max. Querschnitt [mm ²] Power/Signal	Schutz- klasse	Empfohlene Gegenstecker
M23 SpeedTec Ready (Größe 1)	Leistung & Bremse	4 / 4	30 / 10	4 / 1.5	IP65	BSTA-108-NN-00-08-0036
	Feedback	- / 12	- / 10	- / 0.5	IP65	ASTA-021-NN-00-10-0035
	Feedback	- / 17	- / 9	- / 0.5	IP65	ASTA-035-NN-00-10-0035
	Hybrid*	4 / 4	30 / 10	4 / 1.5	IP65	BSTA-108-NN-00-08-0036
M40 (Größe 1.5)	Leistung & Bremse	4 / 2	75 / 30	16 / 4	IP65	CSTA-263-NN-00-26-0001
M12	DRIVE-CLiQ	- / 8	- / 2	- / 0,5	IP65	Standard Siemens Drive- Cliqu-Kabel
M23-6	DRIVE-CLiQ	6 / -	30 / -	4 / -	IP65	
i-tec	Hybrid*	4 / 5	14 / 3.6	1.5 / 0.75	IP65	ESTB-202-NN-00-1110-0500
y-tec	Leistung & Bremse	4 / 5	14 / 3.6	1.5 / 0.75	IP65	ESTB-202-NN-00-31-0500
	Feedback	- / 12	- / 5	- / 0.75	IP65	ESTB-002-NN-00-31-0001
	Feedback	- / 15	- / 5	- / 0.75	IP65	ESTB-205-NN-00-31-0002
Klemmkasten	Leistung & Bremse	4 / 2	150 / 15	25 / 2.5	IP65	-

* Hybrid bedeutet: Leistung und Feedback (Bremse) am selben Stecker und in einer Leitung.

Anschluss-Motor Referenz

PTC*	KTY 84-110*	KTY 83-110*	Anschlussart	Verwendbar mit	Position des Anschlusses
B	1	3	2 SpeedTec Ready M23 Stecker	AKM2	Abgewinkelt, drehbar, auf Motor montiert.
C	7	-	2 SpeedTec Ready M23 Stecker	AKM1-AKM2	An 0,5m Kabel.
C	1	3	2 SpeedTec Ready M23 Stecker	AKM3-AKM7 (≤23, 5A)	Abgewinkelt, drehbar, auf Motor montiert.
D**	-	D**	1 i-tec Hybrid Stecker	AKM1	Auf Motor montiert.
D**	-	D**	1 Hybrid Stecker SpeedTec Ready M23	AKM2-AKM6	Abgewinkelt, drehbar, auf Motor montiert.
G	-	-	2 SpeedTec Ready M23 Stecker	AKM2-AKM6	Gerade, auf Motor montiert.
H	1	3	1 Leistungsstecker M40, 1 Feedbackstecker SpeedTec Ready M23	AKM7 & AKM82T	Abgewinkelt, drehbar, auf Motor montiert.
-	R**	-	1 Leistungsstecker M23-6, 1 Feedbackstecker M12	AKM4-AKM7 (≤23, 5A)	Auf Motor montiert. M23-6 abgewinkelt, drehbar. M12 gerade.
T	2	4	1 Klemmkasten, 1 Feedbackstecker SpeedTec Ready M23	AKM8	Auf Motor montiert.
-	U**	-	1 Leistungsstecker M23-6, 1 Feedbackstecker M12	AKM4-AKM7 (≤23, 5A)	Gerade, auf Motor montiert.
Y	1	3	1 y-tec Stecker	AKM1	Auf Motor montiert.

* Temperatursensor PTC oder KTY

** Bei Steckeroptionen D, R und U hängt die Art des Temperatursensors vom Feedbacktyp ab, siehe (→ # 4)

1.2 Feedback Optionen (DA)

Die Motorlänge hängt von der eingebauten Rückführeinheit (Feedback) ab

Die technische Beschreibung der diversen Feedback Systeme finden Sie im Produkt Wiki ([Multi-Feedback](#)).

1.2.1 Feedback Beschreibung

Code	Bezeichnung	Type	Bemerkung	Striche/ Umdr.	Anzahl Umdr.	Verwendbar nur mit
1-	Comcoder	EPC 15T	Single Turn, optisch	1024	1	Alle
2-	Comcoder	EPC 15T	Single Turn, optisch	2048	1	Alle
AA	BiSS B Encoder	AD34/AD58	Single Turn, optisch	2048	1	Alle
AB	BiSS B Encoder	AD34/AD58	Multi Turn, optisch	2048	4096	Alle
C-	SFD	Size 10/15/21	Single Turn, induktiv, 4 adrig	11bit	1	AKD
CA	SFD3	Size 10/15/21	Single Turn, induktiv, 2 adrig	11bit	1	AKD,S700
DA	EnDAT 2.1 Encoder	ECN1113/1313	Single Turn, optisch	512/2048*	1	Alle
DB	EnDAT 2.1 Encoder	EQN1125/1325	Multi Turn, optisch	512/2048*	4096	Alle
LA	EnDAT 2.1 Encoder	ECI1118/1319	Single Turn, induktiv	16/32**	1	Alle
LB	EnDAT 2.1 Encoder	EQI1130/1331	Multi Turn, induktiv	16/32**	4096	Alle
MA	DRIVE-CLiQ Encoder	ECN1324S	Safety Single Turn, optisch	24bit	1	Siemens
MB	DRIVE-CLiQ Encoder	EQN1336S	Safety Multi Turn, optisch	24bit	4096	Siemens
GA	HIPERFACE Encoder	SKS36	Single Turn, optisch	128	1	Sx
GB	HIPERFACE Encoder	SKM36	Multi Turn, optisch	128	4096	Sx
GC	HIPERFACE Encoder	SEK34	Single Turn, kapazitiv	16	1	Sx
GD	HIPERFACE Encoder	SEL34	Multi Turn, kapazitiv	16	4096	Sx
GE	HIPERFACE DSL Encoder	EKS36	Single Turn, optisch,	18bit	1	AKD,S700
GF	HIPERFACE DSL Encoder	EKM36	Multi Turn, optisch,	18bit + 12bit	4096	AKD,S700
GJ	HIPERFACE Encoder	SKS36	Single Turn, optisch	128	1	AKD
GK	HIPERFACE Encoder	SKM36	Multi Turn, optisch	128	4096	AKD
GM	Safe HIPERFACE Encoder	SKS36S	Safety, wie GJ , SIL2, PLd, Kat.3	128***	1	AKD
GN	Safe HIPERFACE Encoder	SKM36S	Safety, wie GK , SIL2, PLd, Kat.3	128***	4096	AKD
GP	HIPERFACE Encoder	SEK34	Single Turn, kapazitiv	16	1	AKD
GR	HIPERFACE Encoder	SEL34	Multi Turn, kapazitiv	16	4096	AKD
R-	Resolver	Size 10/15/21	Single Turn, induktiv	2 polig	1	Alle

* x/y Daten für AKM2-4/AKM5-8

** x/y Daten für AKM2-3/AKM4-8

*** Zertifikate für sichere Geber finden Sie im Produkt-WIKI ([Zulassungen](#)) oder auf der Kollmorgen Website.

1.2.2 Feedback-Motor Referenz

Steckercode (PTC/KTY83-110) Code	B/1 Feedback	C/1	C/7 (Kabel)	D/D Verfügbar für AKM...	G/-	H/1	-R	T/2	-U	Y/1	
1-	Comcoder	2	3-7	1-2	-	2-6	7,82T	-	8	-	1
2-	Comcoder	2	3-7	1-2	-	2-6	7,82T	-	8	-	1
AA	BiSS B	2	3-7	2	-	2-6	7,82T	-	8	-	-
AB	BiSS B	2	3-7	2	-	2-6	7,82T	-	8	-	-
C-	SFD*	2	3-7	1-2	1-6 (PTC)	2-6	7,82T	-	8	-	1
CA	SFD3	-	-	-	1-6 (KTY)	-	-	-	-	-	-
DA	EnDAT 2.1	2	3-7	2	-	2-6	7,82T	-	8	-	-
DB	EnDAT 2.1	2	3-7	2	-	2-6	7,82T	-	8	-	-
LA	EnDAT 2.1	2	3-7	2	-	2-6	7,82T	-	8	-	-
LB	EnDAT 2.1	2	3-7	2	-	2-6	7,82T	-	8	-	-
MA	DRIVE-CLiQ**	-	-	-	-	-	-	4-7	-	4-7	-
MB	DRIVE-CLiQ**	-	-	-	-	-	-	4-7	-	4-7	-
GA	Hiperface	2	3-7	2	-	2-6	7,82T	-	8	-	-
GB	Hiperface	2	3-7	2	-	2-6	7,82T	-	8	-	-
GC	Hiperface	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
GD	Hiperface	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
GE	Hiperface DSL	-	-	-	2-6 (KTY)	-	-	-	-	-	-
GF	Hiperface DSL	-	-	-	2-6 (KTY)	-	-	-	-	-	-
GJ	Hiperface	2	3-7	2	-	2-6	7,82T	-	8	-	-
GK	Hiperface	2	3-7	2	-	2-6	7,82T	-	8	-	-
GM	Safe Hiperface***	2	3-7	2	-	2-6	7,82T	-	8	-	-
GN	Safe Hiperface***	2	3-7	2	-	2-6	7,82T	-	8	-	-
GP	Hiperface	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
GR	Hiperface	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
R-	Resolver	2	3-7	1-2	-	2-6	7,82T	-	8	-	1

* ohne Bremse

** Temperatursensor gemäß aktueller Siemens Anforderung. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Kollmorgen.

*** nur mit Temperatursensor PTC